

## 8300

### ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΟΡΤΩΝ MANUAL SLIDING DOOR SYSTEM FOR INTERNAL USE

Σύστημα αναρτώμενων συρόμενων θυρών **Glass "8300"**  
Αισθητικά απλό με εμφανή ανοξείδωτα εξαρτήματα σημειακής στήριξης, σύγχρονης αισθητικής με μοντέρνο φινιρίσμα. Απλή και γρήγορη εγκατάσταση χωρίς προβλήματα σε τοίχο ή σε γυάλινη επιφάνεια. Μπορεί να συνδυαστεί με μεγάλη ποικιλία διακοσμητικών υαλοπινάκων και χειρολαβών.

#### Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Βάρος πόρτας: 100 kgr  
Υψος πόρτας: max: 2,500 mm  
Πλάτος πόρτα ς max: 1,200 mm  
Πάχος Γυαλιού: SECURIT 8/10/11.5 mm

#### iGlass "8300" suspended sliding doors

A minimal and contemporary design with visible stainless steel single-point hangers for the glass panels. Trouble-free and fast installation on the wall or on a glass surface. It can be combined with a wide variety of decorative glass panels and handles.



#### Specifications

Door weight: max.100 kgr  
Door height: max. 2,500 mm  
Door width: max. 1,200 mm  
Glass type & thickness: Safety glass 8mm, 10mm or 11.5mm



**8300**

**ΣΥΡΟΜΕΝΗ - ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΙΧΟ**  
**SLIDING DOOR - WALL SUPPORT**

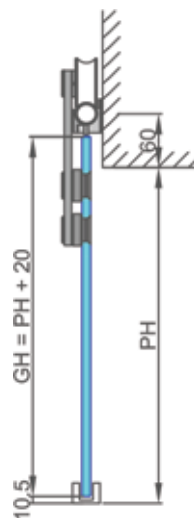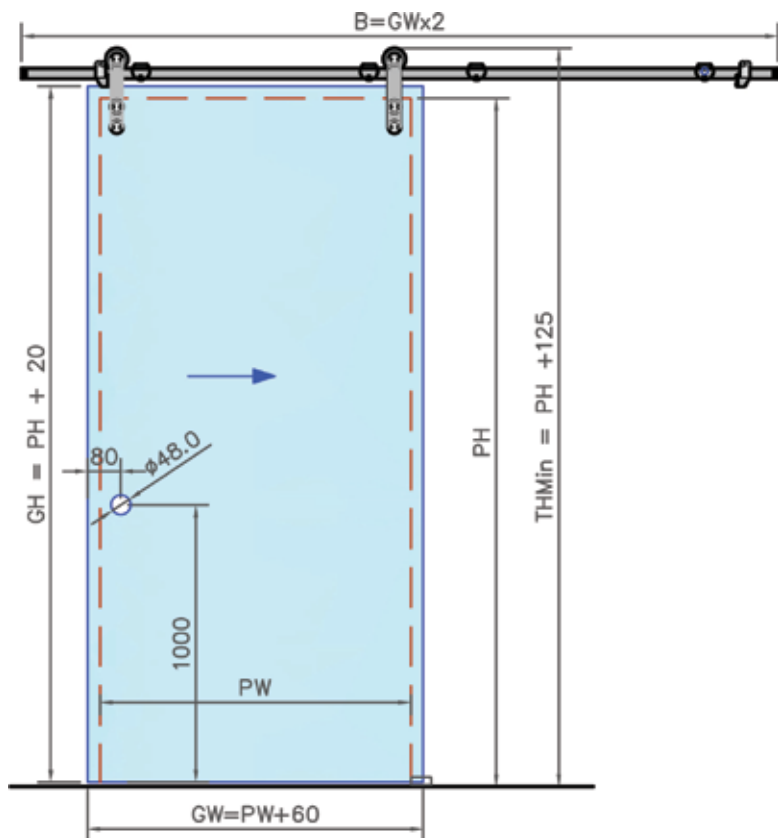


ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ / DIMENSIONS	
PH	ΥΨΟΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ / OPENING HEIGHT
PW	ΜΗΚΟΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ / OPENING LENGTH
GH	ΥΨΟΣ ΓΥΑΛΙΟΥ / GLASS HEIGHT
GW	ΜΗΚΟΣ ΓΥΑΛΙΟΥ / GLASS LENGTH
THmin	ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΥ MINIMUM HEIGHT FOR DRIVER INSTALLATION
W	ΜΗΚΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΥ DRIVER INSTALLATION LENGTH

**ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΟΔΗΓΟΥ ΣΕ ΤΟΙΧΟ**  
**GUIDE BRACKET ON A WALL**




**ΡΑΥΛΟ ΣΥΡΟΜΕΝΗΣ ΠΟΡΤΑΣ**  
**SLIDING DOOR WHEEL**




**ΕΠΙΠΕΔΟΣ ΟΔΗΓΟΣ**  
**FLOOR GUIDE**



**ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΟΔΗΓΟΥ ΣΕ ΤΟΙΧΟ**  
**GUIDE BRACKET ON A WALL**

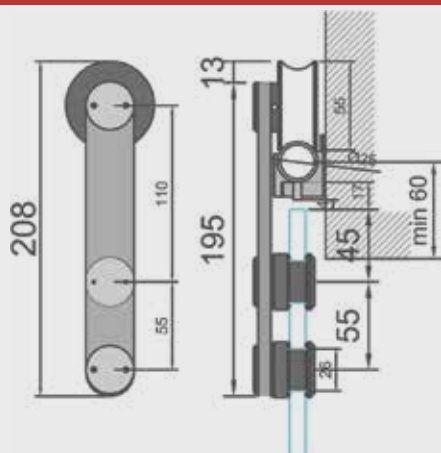

**ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΓΥΑΛΙΟΥ**  
**GLASS DRILLING**


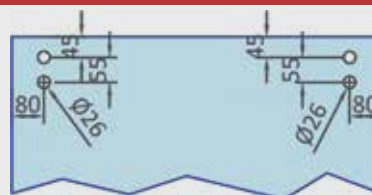


**INOX ΣΩΛΗΝΑΣ SATINE  $\Phi 25 \times 1,5 \text{mm}$**   
**INOX SATINE PIPE  $\Phi 25 \times 1,5 \text{mm}$**   
**L=2.000mm or 4.000mm**



# 8300

## ΣΥΡΟΜΕΝΗ ΣΕ ΓΥΑΛΙ ΜΕ ΦΕΓΓΙΤΗ SLIDING DOOR FOR GLASS SUPPORT

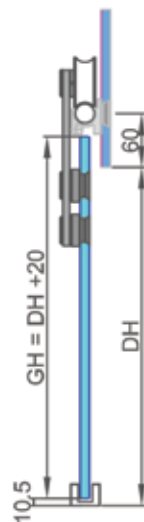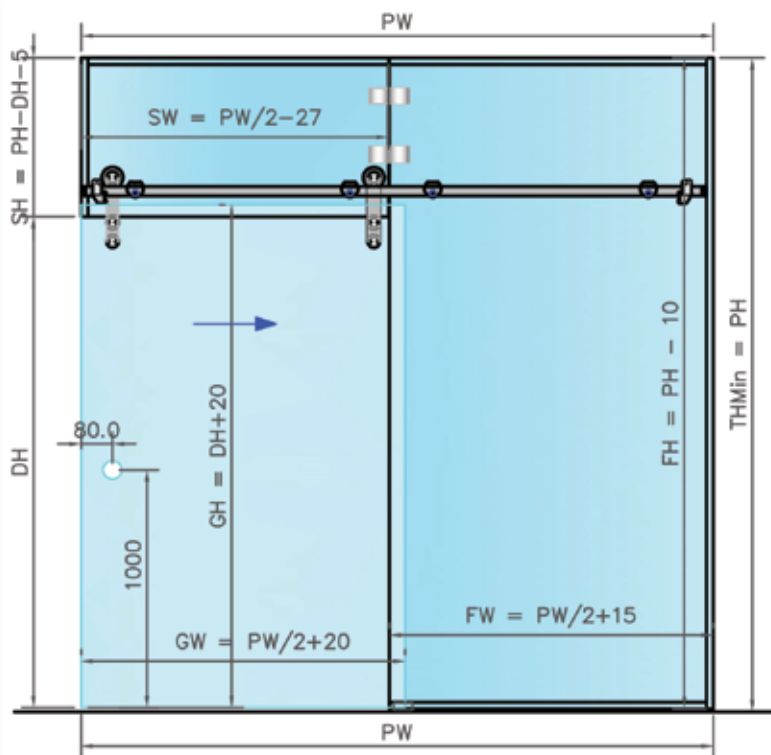


ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ / DIMENSIONS	
PH	ΥΨΟΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ / OPENING HEIGHT
PW	ΜΗΚΟΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ / OPENING LENGTH
GH	ΥΨΟΣ ΓΥΑΛΙΟΥ / GLASS HEIGHT
GW	ΜΗΚΟΣ ΓΥΑΛΙΟΥ / GLASS LENGTH
THmin	ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΥ MINIMUM HEIGHT FOR DRIVER INSTALLATION
W	ΜΗΚΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΥ DRIVER INSTALLATION LENGTH
FH	ΥΨΟΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΓΥΑΛΙΟΥ
FW	ΜΗΚΟΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΓΥΑΛΙΟΥ


ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΟΔΗΓΟΥ ΣΕ ΤΟΙΧΟ  
GUIDE BRACKET ON A WALL




ΡΑΥΛΟ ΣΥΡΟΜΕΝΗΣ ΠΟΡΤΑΣ  
SLIDING DOOR WHEEL




ΕΠΙΠΕΔΟΣ ΟΔΗΓΟΣ  
FLOOR GUIDE



ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΟΔΗΓΟΥ ΣΕ ΤΟΙΧΟ  
GUIDE BRACKET ON A WALL

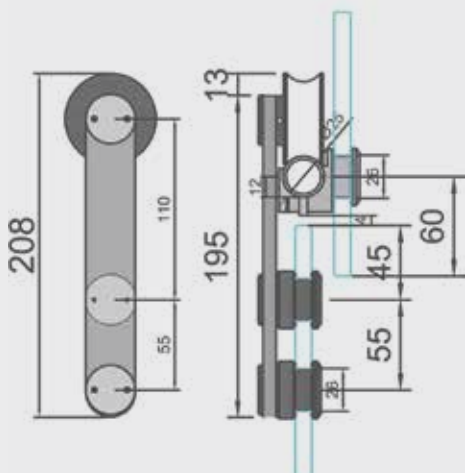


ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΓΥΑΛΙΟΥ  
GLASS DRILLING

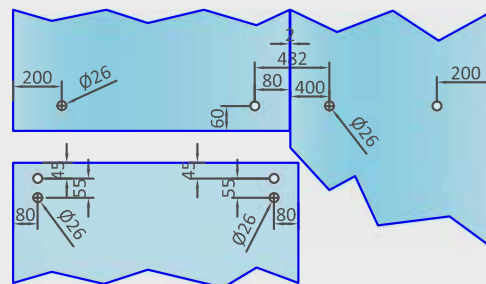

INOX ΣΩΛΗΝΑΣ SATINE  $\Phi 25 \times 1,5\text{mm}$   
INOX SATINE PIPE  $\Phi 25 \times 1,5\text{mm}$   
L=2.000mm or 4.000mm



107-820  
ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ "U"  
ALUMINUM "U" PROFILE FOR FIX GLASS



## 8300 ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ / ADDITIONAL ACCESSORIES

### 107-1462 A

ΣΕΤ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΑΤΙΝΕ ΓΙΑ ΓΥΑΛΙ  
SATIN SET OF ACCESSORIES FOR GLASS




### 107-1462 B

ΣΕΤ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΑΤΙΝΕ ΓΙΑ ΤΟΙΧΟ  
SATIN SET OF ACCESSORIES FOR WALL



### 71-62 2m / 71-63 4m

INOX ΣΩΛΗΝΑΣ ΣΑΤΙΝΕ Φ25X1,5mm  
SATIN SLIDING PIPE Φ25X1,5mm



**70-118** ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ ΓΚΡΙ 6mm  
**70-227** ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ ΓΚΡΙ 12mm  
**70-228** ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ ΓΚΡΙ 18mm



**70-88** ΒΟΥΡΤΣΑ ΜΑΥΡΗ 19mm  
**70-88** ΒΟΥΡΤΣΑ ΜΑΥΡΗ 25mm



**70-15** ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΜΕ ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ ΓΚΡΙ





**70-23** ΠΡΟΦΙΛ ΓΩΝΙΑΚΗΣ ΣΤΕΓΑΝΩΠΟΙΗΣΗΣ 90°



**70-123** ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΜΕ ΕΣΟΧΗ ΓΙΑ ΜΑΥΡΗ ΒΟΥΡΤΣΑ


### 60-224

ΠΟΜΟΛΟ ΧΟΥΦΤΑ ΣΥΡΟΜΕΝΗΣ ΠΟΡΤΑΣ ΣΑΤΙΝΕ Φ57 & Φ60 ΔΙΑΜΠΕΡΕΣ

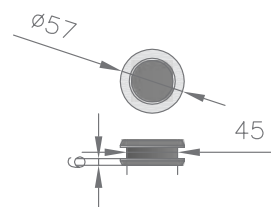


### 107-820

ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ "U"  
ALUMINUM "U" PROFILE FOR FIX GLASS



### 107-696

ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΒΙΤΡΙΝΑΣ  
ALUMINUM PROFILE SHOWCASE



### 107-862

ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΣΩΛΗΝΑ-ΤΟΙΧΟΥ  
ADDITIONAL PIPE - WALL FITTING

