

panel P 150

ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

FOLDABLE SYSTEM

Σύστημα πτυσσόμενων ανεξάρτητων φύλλων **P-150** σε φυσική ανοδίωση ή βαφή ral, με parking. Μέγιστο μήκος φύλλου 1,000μ, μέγιστο ύψος ανοίγματος 2,800μ. Απεριόριστος αριθμός φύλλων. Υαλοπίνακας πάχους 10 ή 12mm. Οδηγός αλουμινίου 52x59mm με ανοξείδωτη μπάρα ολίσθησης. Μπάζα ύψους 125mm. Ανοξείδωτα ράουλα δίνουν δυνατότητα για πολλές κατευθύνσεις στην κίνηση των φύλλων. Μεγάλες δυνατότητες κίνησης των φύλλων για παράκαμψη διεύθυνσης με πολλές παραλλαγές αποθήκευσης. Μπορεί να γίνει πόρτα Σταθερή με μηχανισμό δαπέδου στις άκρες του ανοίγματος ή Ανοιγόμενη – Συρόμενη με μηχανισμό επαναφοράς οροφής σε οποιοδήποτε φύλλο του ανοίγματος.





P-150 is an independent folding panels with parking system in natural anodised aluminum or RAL paint finishing with maximum panel dimensions of 1.0m in width and 2.8m in height. It features 10 or 12mm thick glass panels, 125mm high top and bottom profiles, and an aluminum guiderail (52x59mm) with a stainless steel slide bar inside. Stainless steel rollers allow for multi-directional movement, a feature that makes this system ideal for applications at buildings with a complicated outline. It includes one swing door (placed at the parking side). Furthermore, all sliding/folding panels can also be fitted with a hinged door with spring return mechanism



panel P 150
ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
FOLDING SYSTEM

- Μέγιστο μήκος φύλλου 1,000μ, μέγιστο ύψος ανοίγματος 2,800μ, βάρος max 85kgf.
- Είδος υαλοπίνακα : 10 - 12mm TEMPERED
- Αριθμός φύλλων ανά άνοιγμα : Απεριόριστος
- Στεγανοποίηση: Οριζόντια διπλά Βουρτσάκια στεγάνωσης στην πάνω και κάτω μπάζα και αν χρειαστεί και στον οδηγό.
- Κάθετα: Πολυκαρβονικά στεγανοποίησης μεταξύ των φύλλων.
- Κλειδωμα: Κλειδαριά ή σύρτης.
- Χωρίς οδηγό δαπέδου.
- Maximum panel length 1,000m, maximum opening height 2,800m, max weight 85kgf.
- Type of glass: 10 - 12mm TEMPERED
- Number of sheets per opening: Unlimited
- Sealing: Horizontal double Sealing Brushes on the top and bottom and if necessary also on the driver.
- Vertical: Polycarbonate sealing between sheets.
- Lock: Lock or latch
- No floor guide

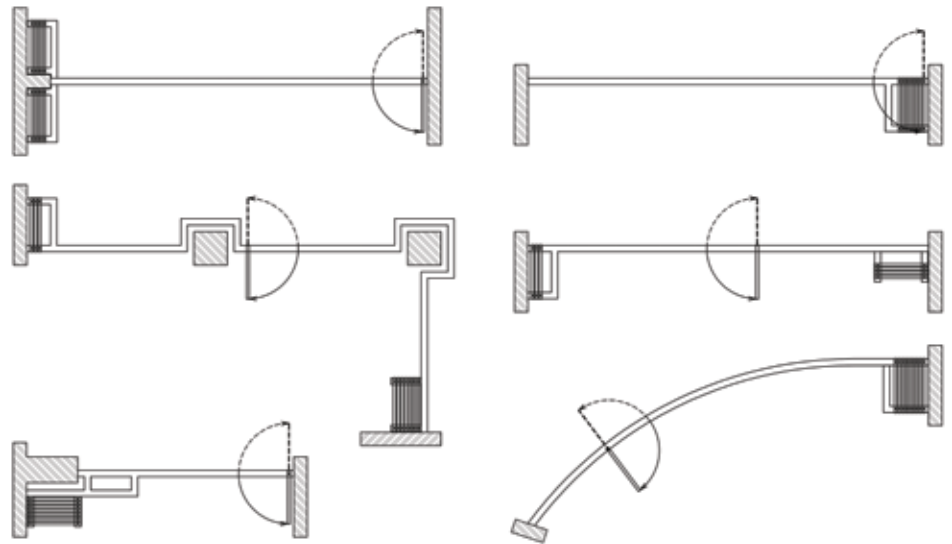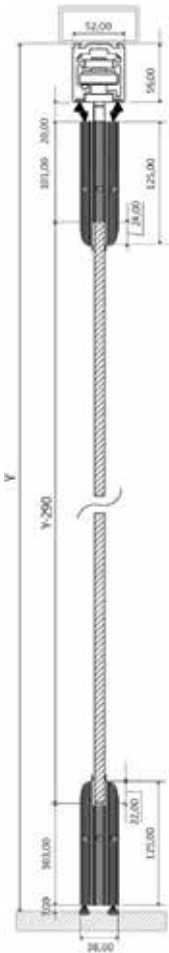

Μηχανισμός κλειδώματος με κύλινδρο



Μηχανισμός κλειδώματος με μισό κύλινδρο και πόμολο



Σύρτης inox



παλινή τάπα με inox σύρτη