

panel P 200

ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ FOLDING SYSTEM

Σύστημα Βαρέως τύπου πτυσσόμενων ανεξάρτητων φύλλων P-200 σε φυσική ανοδίωση ή βαφή gal, με parking. Μέγιστο μήκος φύλλου 1,000μ, μέγιστο ύψος ανοίγματος 3,500μ. Απεριόριστος αριθμός φύλλων. Υαλοπίνακας πάχους 10 ή 12mm. Οδηγός αλουμινίου 70x80mm με ανοξείδωτη μπάρα ολίσθησης. Μπάζα ύψος 125mm. Ισχυρά ανοξείδωτα ράουλα δίνουν δυνατότητα για πολλές κατευθύνσεις στην κίνηση των φύλλων. Μεγάλες δυνατότητες κίνησης των φύλλων για παράκαμψη διεύθυνσης με πολλές παραλλαγές αποθήκευσης. Μπορεί να γίνει πόρτα Σταθερή με μηχανισμό δαπέδου στις άκρες του ανοίγματος ή Ανοιγόμενη – Συρόμενη με μηχανισμό επαναφοράς οροφής σε οποιοδήποτε φύλλο του ανοίγματος.





For heavy-duty use P-200 is an independent folding panels with parking system in natural anodised aluminum or RAL paint finishing with maximum panel dimensions of 1.0m in width and 3.5m in height. It features 10 or 12mm thick glass panels, 125mm high top and bottom profiles, and an aluminum guiderail (70x80mm) with a stainless steel slide bar inside. Stainless steel rollers allow for multi-directional movement, a feature that makes this system ideal for applications at buildings with a complicated outline. It includes one swing door (placed at the parking side). Furthermore, all sliding/folding panels can also be fitted with a hinged door with spring return mechanism.



panel P 200 ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ FOLDING SYSTEM

- Μέγιστη διάσταση φύλλου: μήκος 100cm X 320cm ύψος, βάρος max 120kgf.
- Είδος υαλοπίνακα: 10 - 12mm TEMPERED
- Αριθμός φύλλων ανά άνοιγμα : Απεριόριστος
- Στεγανοποίηση: Οριζόντια διπλά Βουρτσάκια στεγάνωσης στην πάνω και κάτω μπάζα και αν χρειαστεί και στον οδηγό.
- Κάθετα : Πολυκαρβονικά στεγανοποίησης μεταξύ των φύλλων.
- Κλειδωμα: Κλειδαριά ή σύρτης.
- Χωρίς οδηγό δαπέδου.

- Maximum dimension: length 100cm X height 320cm, max weight 120kg.
- Type of glass: 10 - 12mm TEMPERED
- Number of panels per opening: Unlimited
- Sealing: Horizontal double Sealing Brushes on the top and bottom and if necessary also on the driver,
- Vertical: Polycarbonate sealing between sheets.
- Lock: Lock or latch
- No floor guide

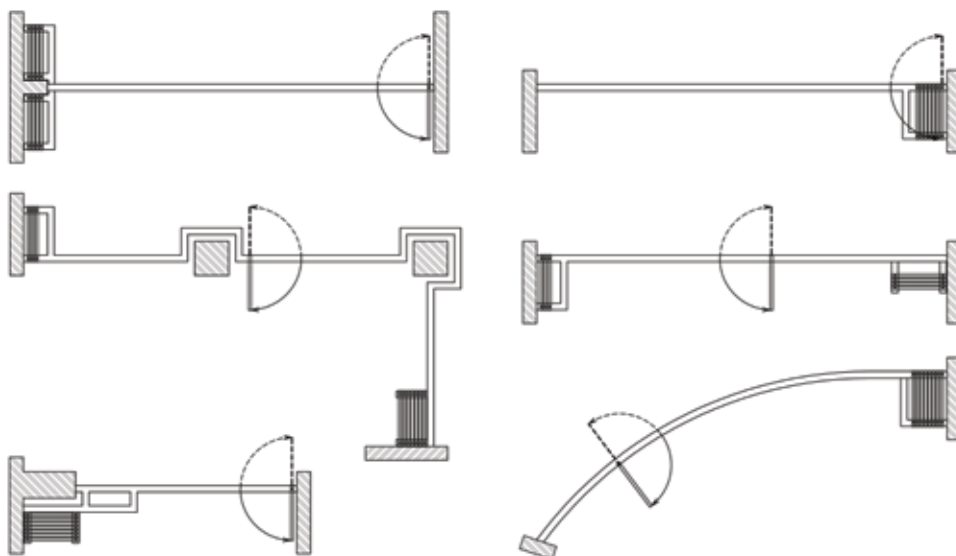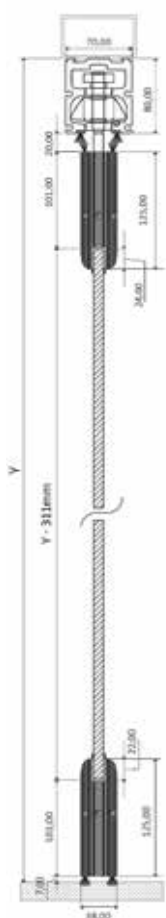

Οδηγός αλουμινίου βαρετώ τύπου



Ράουλο με σφαιγκτήρα inox



Μηχανισμός κλειδώματος με κύλινδρο



Μηχανισμός κλειδώματος με μισό κύλινδρο και πόμολο



Σύρτης inox



παλινή τάπα με inox σύρτη